




# LYNXPORT

## SOLUTIONS

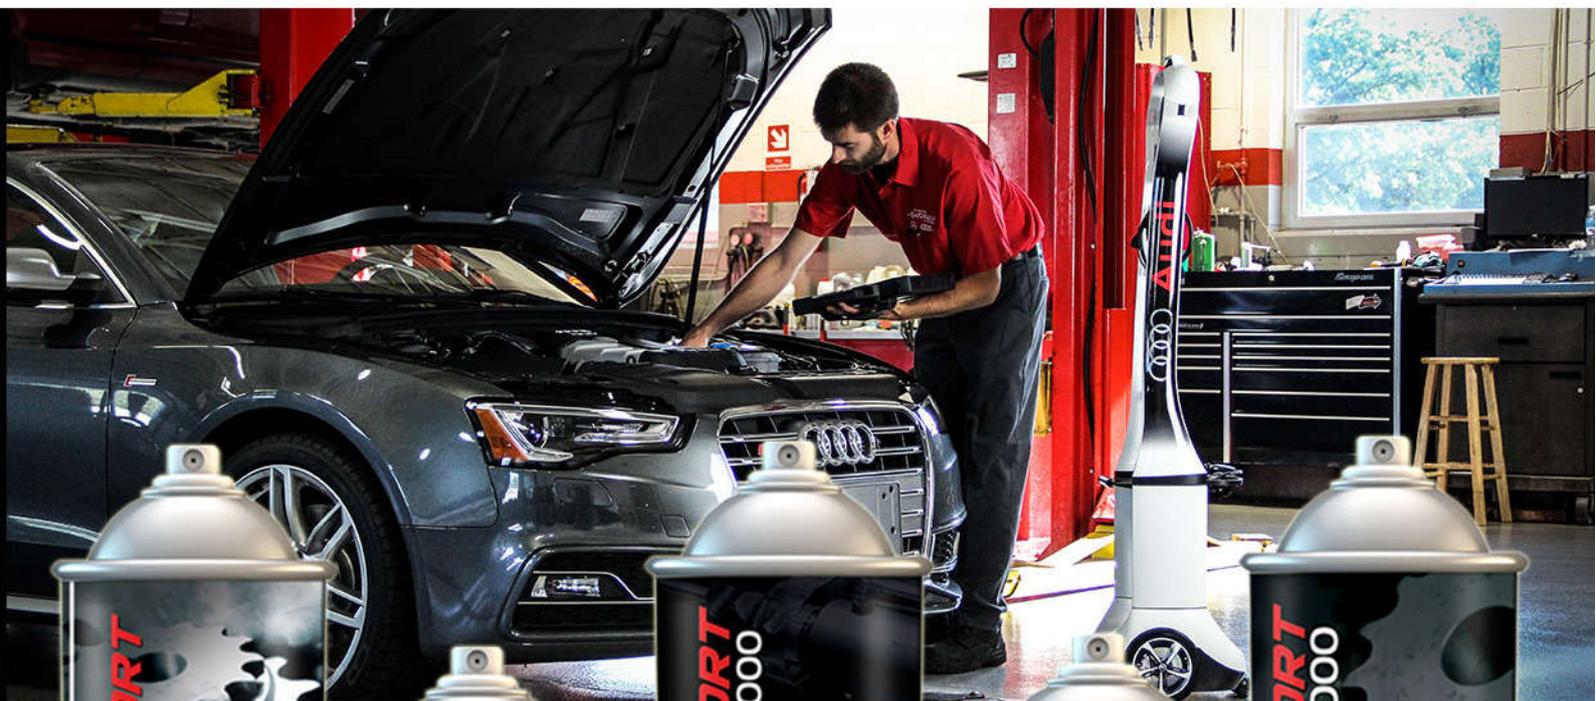

**LYNXPORT**  
.COM



# LYNXPORT

## L500




### Spray Limpeza de travões

#### L500

Spray de limpeza de travões, é um desengordurante altamente ativo para a limpeza de travões, carburadores, bombas de óleo e outro tipo de mecanismos como correntes, juntas, entre outros. Graças à sua secagem rápida e o seu poder desengordurante, as superfícies tratadas são perfeitamente limpas e desengorduradas muito rapidamente.

**Modo de Utilização:** Agitar bem, pulverizar sobre a superfície a tratar uniformemente a uma distancia de 20-30 cm. Deixar atuar.

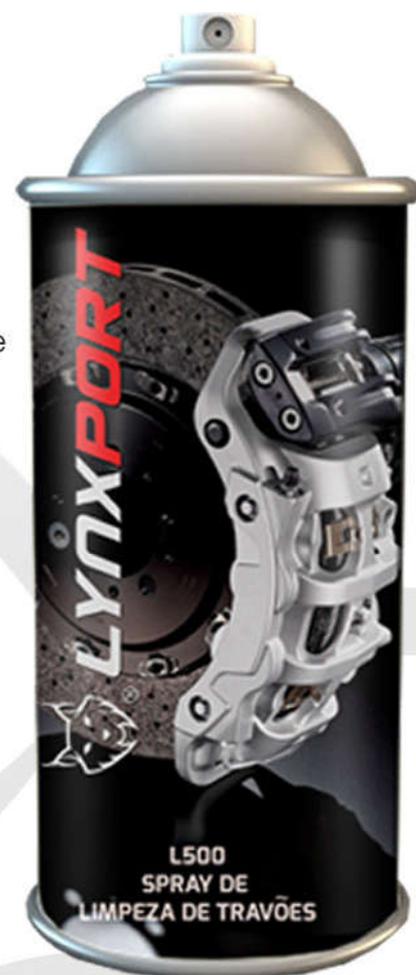



# LYNXPORT

## L400



### Spray Anti Ferrugem

#### L400

Spray sintético de alto poder de penetração e aderência para todas as partes mecânicas em movimento, hidrorrepelente e anticorrosivo.

Liberta rapidamente porcas, parafusos, pernos, fechaduras, correntes e qualquer peça mecânica com ferrugem ou com oxidação. Lubrica e protege da humidade.

Remove a humidade dos contactos eléctricos.

Forma uma película de protecção durável, à prova de água.

**Modo de Utilização:** Pulverizar a 20 cm de distância.

Deixar atuar durante alguns instantes.





# LYNXPORT

## L3000



### Spray de Massa Lubrificante

#### L3000

Lubrificante com elevado poder de adesão, para correntes, dobradiças, articulações, etc.


Permanece perfeitamente na corrente em movimento, assegurando uma lubrificação contínua.

à sua característica, o produto possui uma propriedade anti corrosiva e anti desgaste, que prolonga a durabilidade da corrente.

Indicado para motos, bicicletas, karts, etc.

**Campo de aplicação:** ligações da corrente, fixações, dobradiças, fechaduras, engrenagens, rolamentos, etc.

**Modo de Utilização:** Após a aplicação, espere um pouco para que o lubrificante adira à corrente.

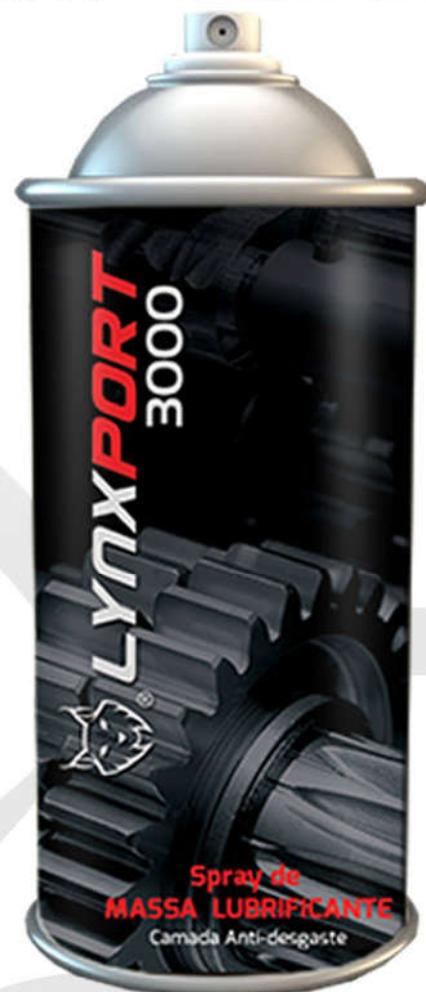



# LYNXPORT

## L4000



### Spray de Massa Lubrificante com Lítio

#### L4000

Lubrificante de alto poder de penetração e aderência para todas as partes mecânicas em movimento, hidrorrepelente e anticorrosivo.

Reduz a fricção e o desgaste.


O produto é resistente a temperaturas de  $-35^{\circ}\text{C}$  e  $160^{\circ}\text{C}$ .

Não mancha.

**Campo de aplicação:** ligações da corrente, fixações, dobradiças, fechaduras, engrenagens, rolamentos, etc.

**Modo de Utilização:** Pulverizar a 20 cm de distância.

Deixar atuar durante alguns minutos.

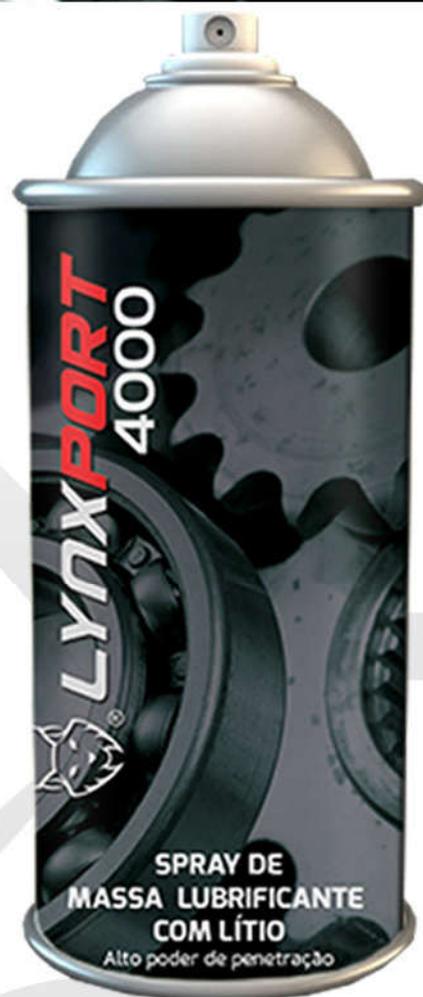



# LYNXPORT

## LCU1200



### Spray Lubrificante de Cobre

#### LCU1200

Spray de lubrificante de cobre, anti aderente, resistente a elevadas temperaturas, de -180 a + 1200C. Pode ser usado em diversos setores: como aço, fundições, automóvel, construção. No sector automóvel é especialmente adequado para: porcas do coletor de escape, juntas, terminais de bateria e qualquer outra parte mecânica exposto a agentes atmosféricos.


**Modo de Utilização:** Agitar o produto, limpar a superfície a ser tratada e pulverização a uma distância de 25 -30cm.





# LYNXPORT

## L120

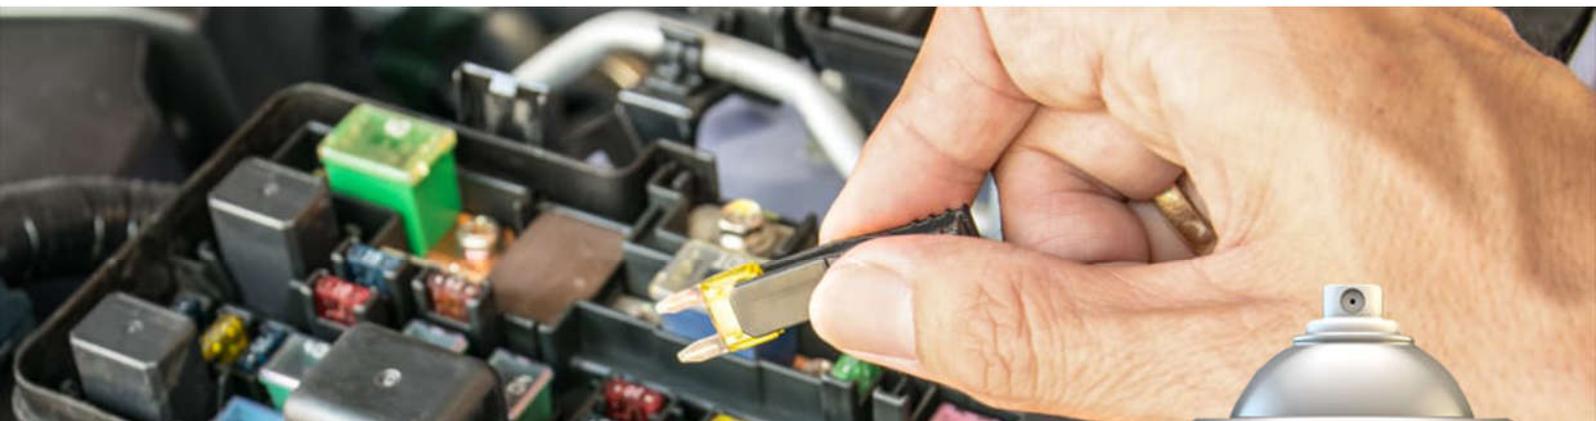

### Spray Limpeza Contatos Elétricos

#### L120

Produto desenvolvido e testado para limpeza de componentes e equipamentos elétricos e materiais eletrônicos, rápida penetração, evapora em segundos sem deixar nenhum resíduo.


**Modo de Utilização:** Pulverizar a 20cm de distância, deixar atuar durante alguns instantes.





# LYNXPORT

## L5500

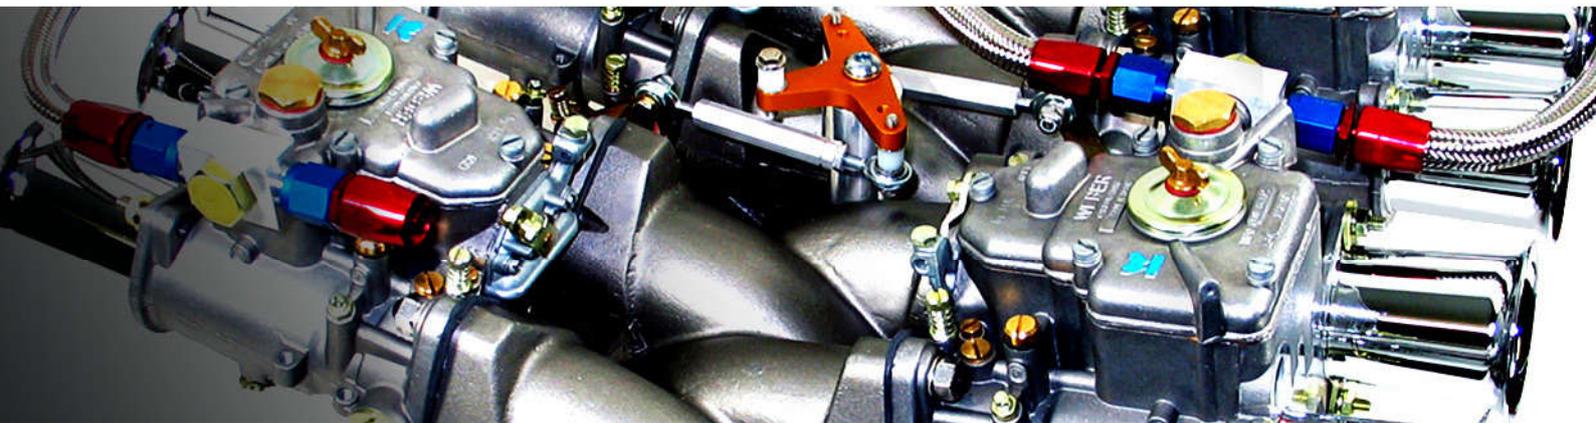

### Spray Limpeza de Carburadores e Sistemas de Injeção

#### L5500

Produto à base de solventes de alta qualidade para a limpeza do sistema de injeção.


Elimina eficazmente carvão, óleos, resinas, borrachas, ferrugem, etc.

Em algumas partes, tais como as válvulas, as válvulas EGR, injetores e borboletas do carburador. Após a limpeza, o motor funciona de forma eficaz.

Além disso, melhora as emissões de gases de escape.

**Modo de usar:** Pulverizar a 20 cm de distância.

Deixar atuar durante alguns minutos.

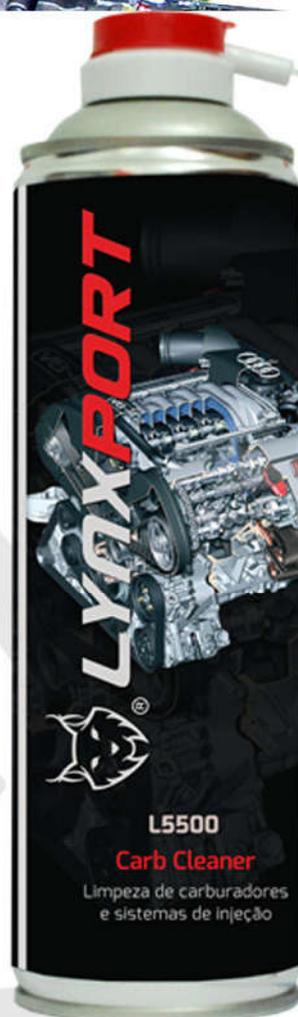



# LYNXPORT

## L200



## Silicone de Juntas preto de alta qualidade

### L200

É um silicone que oferece uma excelente propriedade de adesão nas mais diversas superfícies, como metais e plásticos. É o silicone perfeito para todas suas operações de manutenção e reparação, sendo resistente aos óleos, vibrações e altas temperaturas.

**Descrição do produto:** L200 é um vedante de alta qualidade, mono componente que vulcaniza à temperatura ambiente.

Permanece elástico com elevada aderência e pode resistir a cargas dinâmicas, tais como choques e vibrações. Substitui selantes sólidos convencionais e pode ser utilizado universalmente. O silicone tem uma resistência a temperaturas muito elevadas, de  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $260^{\circ}\text{C}$ . O silicone L200 está disponível em cartuchos com dosificadores (não é necessário pistola). Formação da película depois de cerca de 10 minutos. Velocidade de endurecimento 3 mm/24 horas.

**Exemplos de aplicação:** Setor automóvel (Carter óleo, bombas de água, bombas de óleo, motores, elevadores, compressores, entre outros).

Indústria naval | Fabrico de tratores | Indústria motriz e elétrica | Setor de turbinas e usinas nucleares | Setor de construção de máquinas e engrenagens | Indústria alimentar | Mineração | Indústria química e petroquímica | Indústrias de gás, água e eletricidade, etc.





# LYNXPORT

## BOND50



### Cola Estrutural Bicomponente

#### BOND50

Cola estrutural bicomponente, p/metais, plásticos rígidos e semi rígidos, cerâmicas, madeiras, entre outros. A superfície colada pode ser trabalhada e pintada. Resistente a temperaturas até 120°.

**Aplicação:** Para-choques, painéis de chapa, radiadores, espelhos, óticas, reforços de painéis, Spoilers, entre outros.

#### Tempo de trabalho:

Consistência inicial: 5 a 10 minutos.

Consistência total: Após 12 horas.

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 graus.

#### Opcional:

BOND50P - Misturador para BOND50

MIXGUN - Pistola para Cartuchos 50ml





# LYNXPORT

## L6000



### Spray Limpeza E Brilho Isento De Silicone

#### L6000

Desenhado para a limpeza e recuperação de tabliers de automóveis, motos e barcos. Adequado para superfícies plásticas. Impermeabilizante, anti-estático.

Repelente à água quando pulverizado nas partes elétricas como as tampas do distribuidor, terminais da bateria.

Renova as superfícies instantaneamente, mesmo danificadas pelos raios sol

**Modo de Utilização:** Pulverizar a 20 cm de distância.


Deixar atuar durante alguns instantes.ar.





# LYNXPORT

## L750

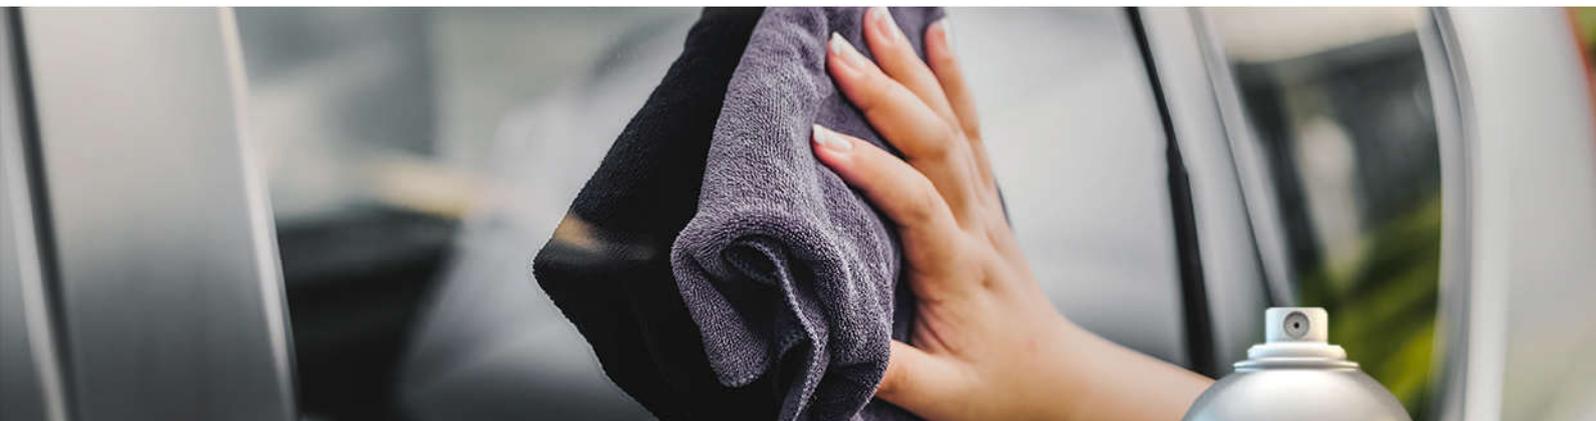

### Spray de Espuma de limpeza Multiusos

#### L750

Espuma de limpeza multiusos de elevadíssimo poder de limpeza sobre todo o tipo de superfícies. Elimina gordura e óleo, sem deixar quaisquer resíduos. Não risca e é muito fácil de aplicar. Pode ser utilizado em qualquer lugar no carro: janelas, estofos, plásticos, entre outros; casa e escritório: vidros, bancadas, eletrodomésticos, computadores, etc.

#### Modo de utilização:

Agitar bem antes de usar. Pulverizar a uma distância de 20cm e esfregar com um pano ou esponja. Passe posteriormente com um pano limpo.





# LYNXPORT

## LCLEAN

### Lava mãos Industrial, 4kg.

#### LCLEAN

Lava mãos Industrial é fabricado com derivados vegetais. Elimina rapidamente e profundamente silicones, vernizes, massa, esmaltes e mesmo poliuretanos. É igualmente excelente para a eliminação de óleos. O LCLEAN deixa as mãos suaves e agradavelmente perfumadas.

**Modo de Utilização:** Aplicar o produto em pouca quantidade sobre as mãos secas, esfregar até dissolver completamente a sujidade, enxaguar com água abundante. Evite o contacto com os olhos e partes delicadas (cara, axilas, partes íntimas).

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

